Cirio Chandelier

Antoni Arola. 2015 Lámpara de suspensión



Chandelier L





Porcelana



Vidrio

Latón



Chandelier S

Chandelier M



В

С









Cirio Chandelier concentra mucha luz en un eje focal que destaca enormemente frente a su espacio circundante. Su secuencia compacta de anillos concéntricos, de la que pueden suspenderse veinte, treinta o hasta cuarenta puntos de luz al ir aumentando el diámetro de la estructura, irradia una cálida y poderosa iluminación de gran impacto visual.

La familia Cirio soluciona con gran efecto cualquier necesidad gracias a su amplia gama de usos y formatos, combinando estructuras, pantallas y texturas de luz. Una lámpara para espacios compartidos, para momentos de reunión. Ya sea por sí sola, en forma de Chandelier, de Cascada, Circular, Lineal, Oval o Múltiple. Una perfecta combinación de elementos repetidos. Una unión entre tecnología y tradición; innovación y oficio. Y siempre recuerdas lo bien que te ilumina.

Descripción general:

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

3 opciones de pantalla: porcelana blanca, vidrio blanco opal y latón pulido.

Estructura circular de aluminio en negro mate:

(A) ø 100 cm / 39.4" para 20 pantallas

(B) ø 130cm / 51.2" para 30 pantallas

(C) ø 160 cm / 63" para 40 pantallas.

Florón circular regulable metálico negro + equipo.

2 opciones de sistemas de suspensión: cable directo a florón y cable directo a techo.

Adaptado para Junction Box (Versión americana).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

Peso aproximado (sin embalaje):

(A) Chandelier S: 20 Kg / 44 lb (B) Chandelier M: 30 Kg / 66 lb (C) Chandelier L: 40 Kg / 88 lb

Pantallas:

Porcelana: 0,5 kg / 1.1 lb Vidrio: 0,6 kg / 1.3 lb Latón: 0,3 Kg / 0.7 lb

Cirio Chandelier

Antoni Arola. 2015 Lámpara de suspensión



Información técnica:

Incluye fuente de luz regulable: Módulo LED

Potencia cápsula LED: 5,7 W Intensidad de funcionamiento: 530 mA CCT:2.700 K CRI: 90

Vida útil: 40.000 h

Potencia sistema: 114 W Flujo luminaria: Porcelana 3.280 lm Vidrio 11.180 lm Latón 3.520 lm

Potencia sistema: 171 W Flujo luminaria: Porcelana 4.920 lm Vidrio 16.770 Im Latón 5.280 lm

(C)

Potencia sistema: 228 W Flujo luminaria: Porcelana 6.560 lm Vidrio 22.360 lm Latón 7.040 lm


LED regulable integrado Apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI. Apta solo para uso interior.


Tensión de entrada: 120 ~ 277 Vac. (50 Hz / 60 Hz). Según destino.


Pantalla de porcelana blanca

Pantalla de vidrio blanco opal

Pantalla de latón







Normativas:

Versión europea **UNE-EN 60598** UNE-EN 55015 UNE-EN 62031 UNE-EN 61000-3-2 UNE-EN 60529 UNE-EN 61347-2-13 Versión americana Dry and damp location UL-1598 UL-8750 E-336377

Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:

La lámpara se entrega en distintos embalajes. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.




Modelo: Pantallas




Modelo A: Cirio Chandelier S

Soporte directo a florón

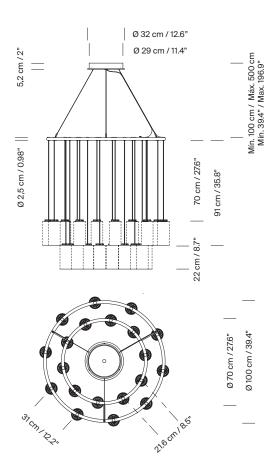


Soporte directo a techo

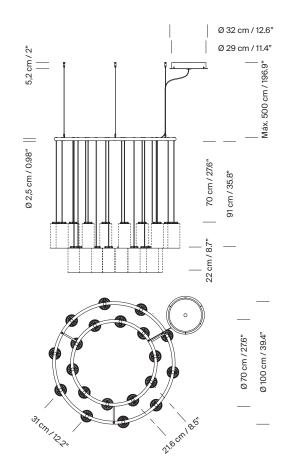




Modelo B: Cirio Chandelier M

Soporte directo a florón

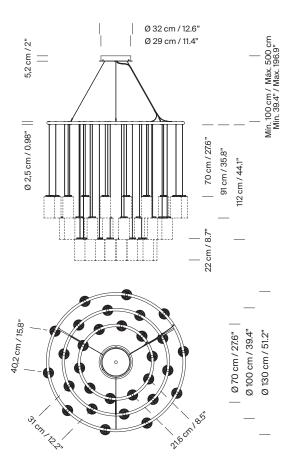


Soporte directo a techo

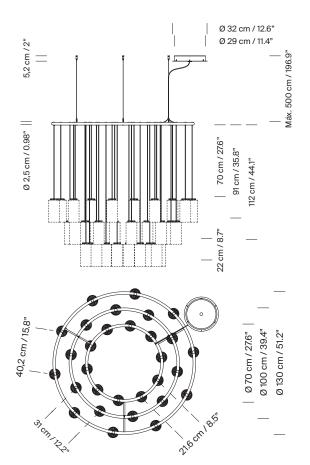



Modelo C: Cirio Chandelier L


Soporte directo a florón

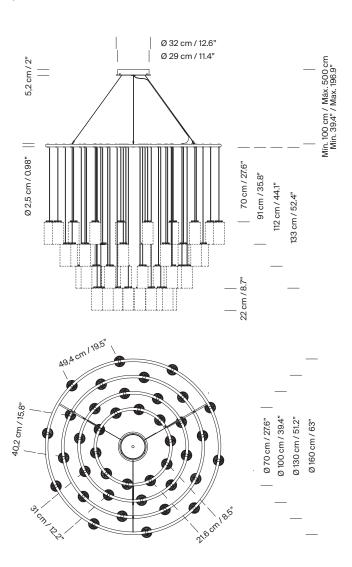



Modelo C: Cirio Chandelier L

Soporte directo a techo

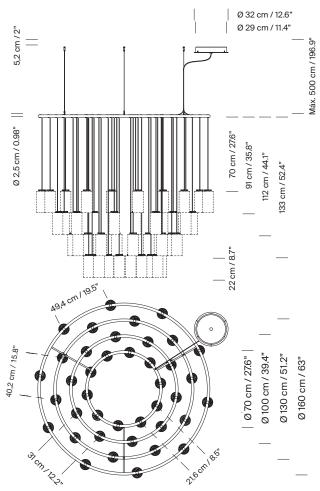

Colección:

Lámparas de suspensión







Cirio Múltiple



Cirio Cascada



Cirio Circular



Cirio Lineal



Cirio Chandelier

Apliques



Cirio