

En sus múltiples tamaños, Tekiò Vertical ilumina todo espacio con intimidad. Recoge, inspira y alumbra. Resuelve escultóricamente espacios de altura variable verticalmente bañando de luz uniforme. Sola o en repetición, su potencia lumínica puede variarse del susurro a la exclamación.

**Descripción general:**

Pantalla de papel Washi japonés.

Estructura metálica.

Longitud:

(A) 67 cm / 26.4"

(B) 120 cm / 47.2"

(C) 173 cm / 68.1"

(D) 226 cm / 89"

Florón circular metálico blanco gris con equipo incorporado.

Longitud cable eléctrico: 5 m / 196.8"

**Peso aproximado (sin embalaje):**

(A) Tekiò Vertical P1: 3 Kg / 6.6 lb

(B) Tekiò Vertical P2: 4,5 Kg / 9.9 lb

(C) Tekiò Vertical P3: 6 Kg / 13.2 lb

(D) Tekiò Vertical P4: 7,5 Kg / 16.5 lb

## Tekiò Vertical

Anthony Dickens. 2017  
Lámpara de suspensión

### Información técnica:

Incluye fuente de luz (regulable)

#### (A) Módulo LED

Potencia sistema: 43 W (versión europea) / 34 W (versión americana)  
Flujo luminaria: 1.251 lm (versión europea) / 964 lm (versión americana)

#### (B) Módulo LED

Potencia sistema: 73 W (versión europea) / 56 W (versión americana)  
Flujo luminaria: 2.190 lm (versión europea) / 1.687 lm (versión americana)

#### (C) Módulo LED

Potencia sistema: 100 W (versión europea) / 73 W (versión americana)  
Flujo luminaria: 3.128 lm (versión europea) / 2.315 lm (versión americana)

#### (D) Módulo LED

Potencia sistema: 120 W (versión europea) / 87 W (versión americana)  
Flujo luminaria: 4.067 lm (versión europea) / 3.051 lm (versión americana)

#### (A, B, C, D)

Tensión de funcionamiento: 24VDC  
CCT: 2.200K - 2.700K  
CRI: 90  
Vida útil: 40.000 h

LED regulable integrado.

Versión europea: apta para regulación 1-10V / DALI. No incluye regulador externo 1-10V / DALI.

Versión americana: apta para regulación 0-10V. No incluye regulador externo 0-10V.  
Control Dim to Warm 2200K - 2700K.

Apta solo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 100 ~ 277 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

### Normativas:

Versión europea  
UNE-EN 60598  
UNE-EN 55015  
UNE-EN 60529


Versión americana  
Dry location only  
UL-1598  
UL-8750  
E-336377

### Mantenimiento:


Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.

### Otros:

La lámpara se entrega en distintos embalajes.  
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

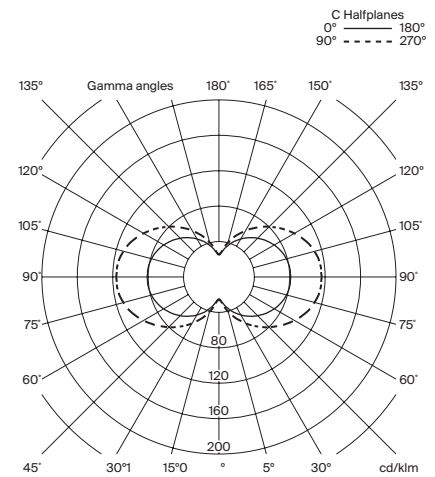

**Modelos:** Tekiò Vertical

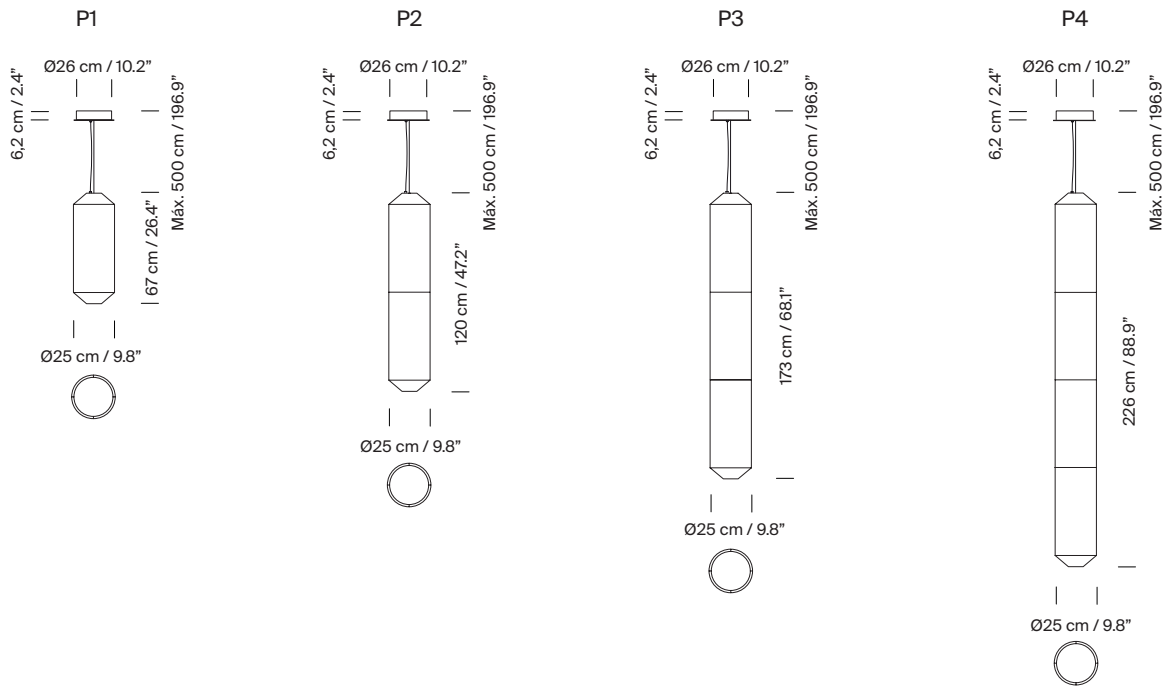

**Colección:**  
Lámparas de suspensión



Tekiò Vertical



Tekiò Horizontal



Tekiò Circular