



## Part 1

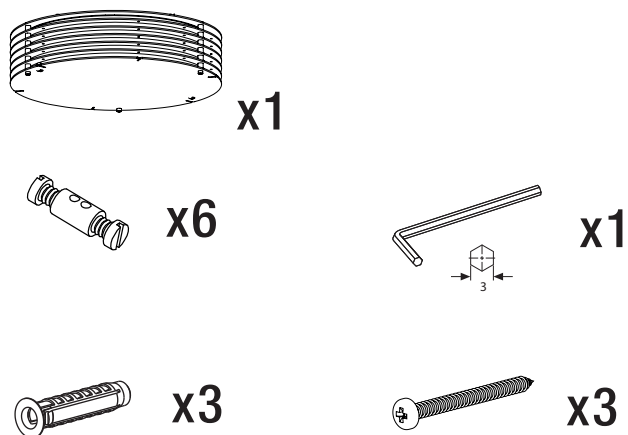

## Part 2

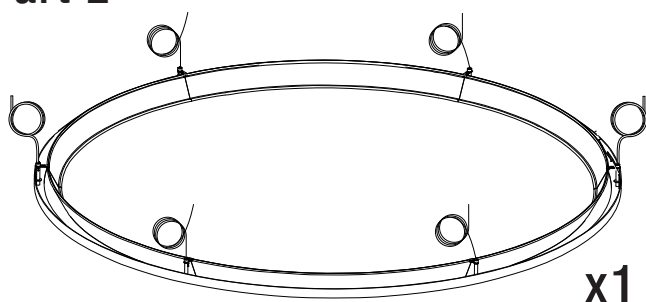


# NIMBA 180 LED

Antoni Arola

Luminaria de suspensión/

Hanging fixture /

Suspension luminaire



santacole.com

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

**Peso / Weight / Poids :** 16 kg / 35.2 lb

**La longitud del cable eléctrico es / The electric wire length is /**

**Longueur du fil électrique:** 5m / 196.8 "

**Fuente de luz regulable / Adjustable light source / Reglable source lumineuse:** (incluida / included / incluse)

Potencia / Wattage / Puissance	140 W
Voltaje / Voltage / Tension	24V DC
Temperatura color / Colour temperature / Température de couleur	2700 K
Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux	3713 lm
Vida útil / Working life / Durée de vie	>40.000 h
IRC (Típico) / CRI (Typic) / IRC (Typique)	85
No incluye regulador externo 1-10 V / Not include 1-10 V external dimmer / Variateur externe 1-10V. non inclus.	

EUROPE (Voltage / Voltage / Tension) 90 ~ 305VAC 50 Hz

**Normativa / Regulations / Règles**

**CE** Clase I IP 20

UNE-EN 60598; UNE-EN 55015; UNE-EN 62031; UNE-EN 61000-3-2.

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos, etc.

*De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de dos años a partir de la fecha de compra. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conserva las Instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.*

### MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents, abrasives, etc.

*Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for two years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the Assembly instructions for future maintenance.*

### ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de l'ammoniaque, des solvants, des abrasifs, etc.

*En vertu de la législation en vigueur, la garantie de ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.*

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria apta sólo para uso interior.

No coloque la luminaria en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

La luminaria pesa: **NIMBA 180 - 16kg / 35.2lb**; asegure la resistencia del techo.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada.

Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.

Antes de sustituir la fuente de luz asegúrese de que la luminaria está desconectada de la red y fría al tacto.

Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

### SAFETY INSTRUCTIONS

Fixture suitable only for indoor use.

Do not place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.

The fixture weighs: **NIMBA 180 - 16kg / 35.2lb**; check the roof strength.

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

Always use the recommended light source.

Do not cover once assembled and connected to the mains.

Before replacing the light source, ensure that it is disconnected from the mains and cold to the touch.

If this fixture electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

### CONSIGNES DE SECURITE

Luminaire appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement.

Ne placez pas la luminare sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.

Le luminaire pèse: **NIMBA 180 - 16kg / 35.2lb**; vérifiez la solidité du toit.

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Toujours utiliser la source de lumière recommandée.


Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.

Avant de remplacer la source de lumière, assurez-vous que la luminare est déconnectée du secteur et froide au toucher.



Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

# 01

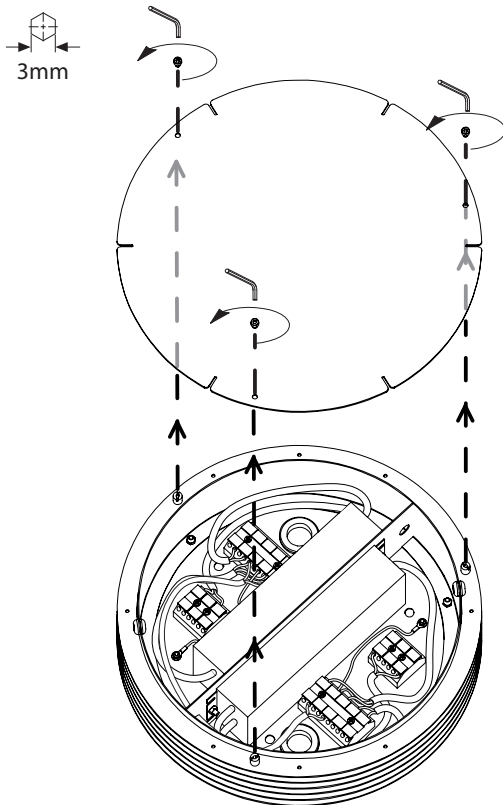

# 02

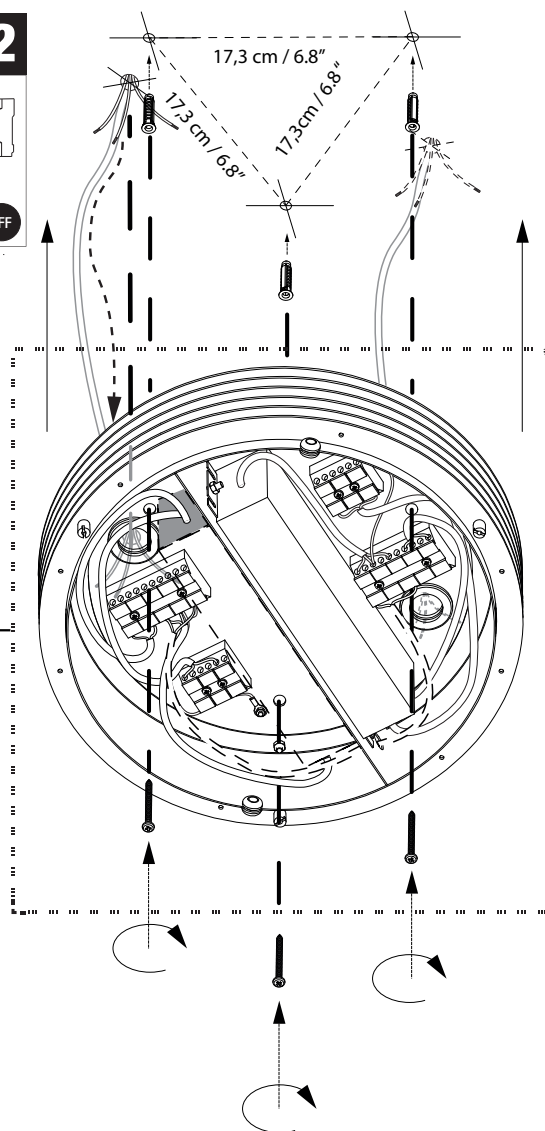

**L** = Marrón / Brown / Brun

**⊕** = Verde - Amarillo / Green-Yellow / Vert - Jaune

**N** = Azul / Blue / Bleu




El Equipo no tiene que estar conectado a la tensión /  
The power supply does not have to be connected to the mains /  
L'équipement électrique ne doit pas être connectée à la tension.

**La luminaria puede ser regulable.**  
**The fixture is capable of dimming.**  
**Le luminaire est capable de gradation.**

**Cable de Control / Control wire /  
Câble de commande**

Si la luminaria es regulable, conectar el Cable de Control.  
**Solo para los equipos :**  
If adjustable luminaire, connection Control Wires.  
**Only for power supply :**  
Si le luminaire est réglable, connecter les Câbles de commande.  
**Uniquement pour les équipes:**


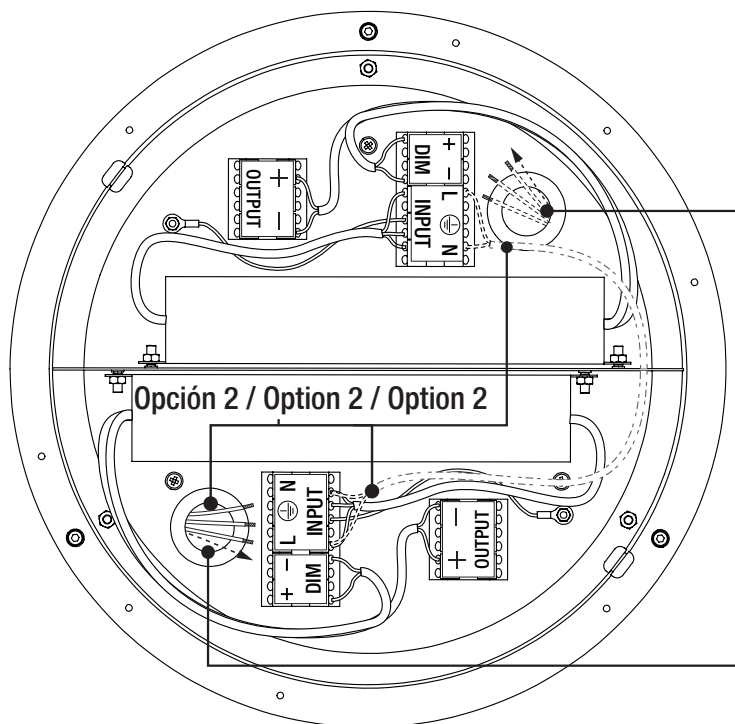


**Opción 1 / Option 1 / Option 1**  
**o/or/ou**  
**Opción 2 / Option 2 / Option 2**


**Opción 1 / Option 1 / Option 1**

03


Ensamblar PARTE 1 sólo con PARTE 2 /  
Assemble PART 1 only with PART 2 /  
Assembler PARTIE 1 seulement avec PARTIE 2

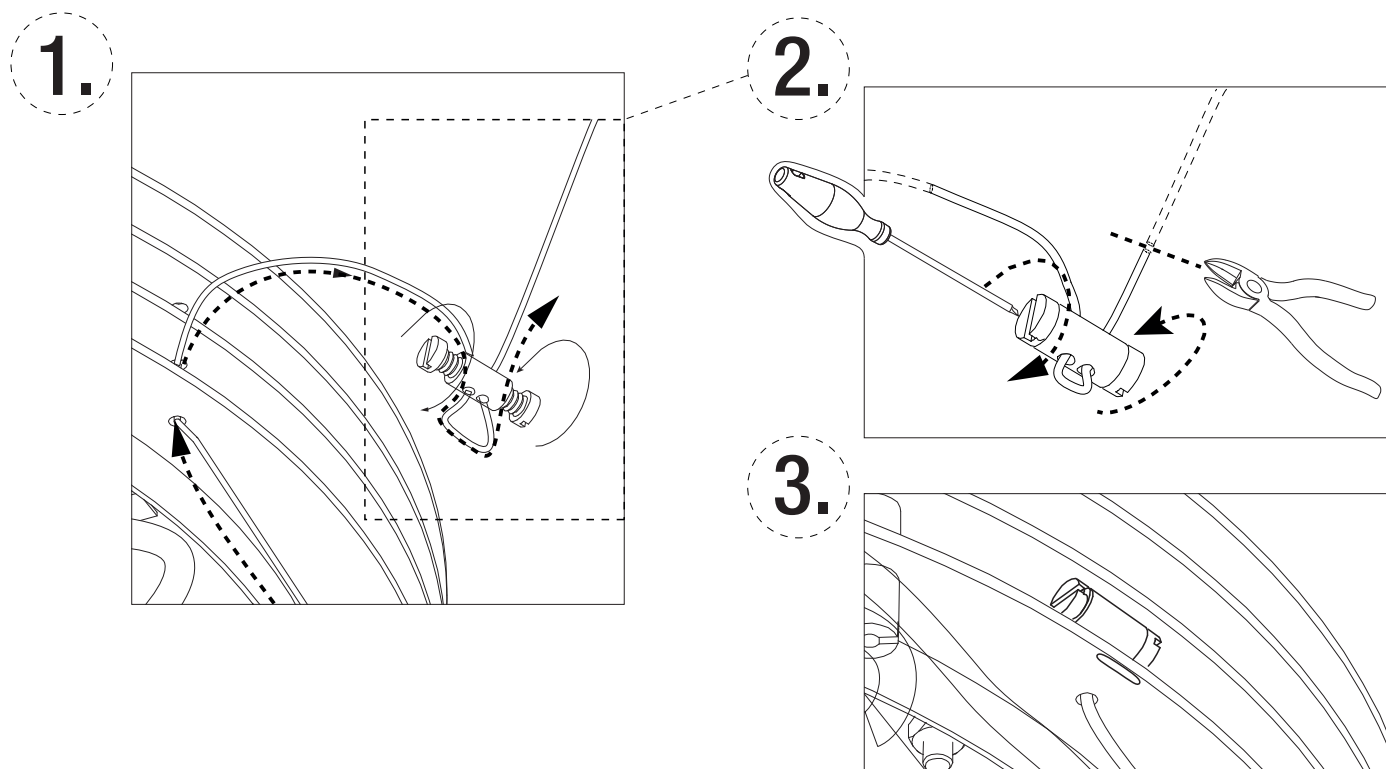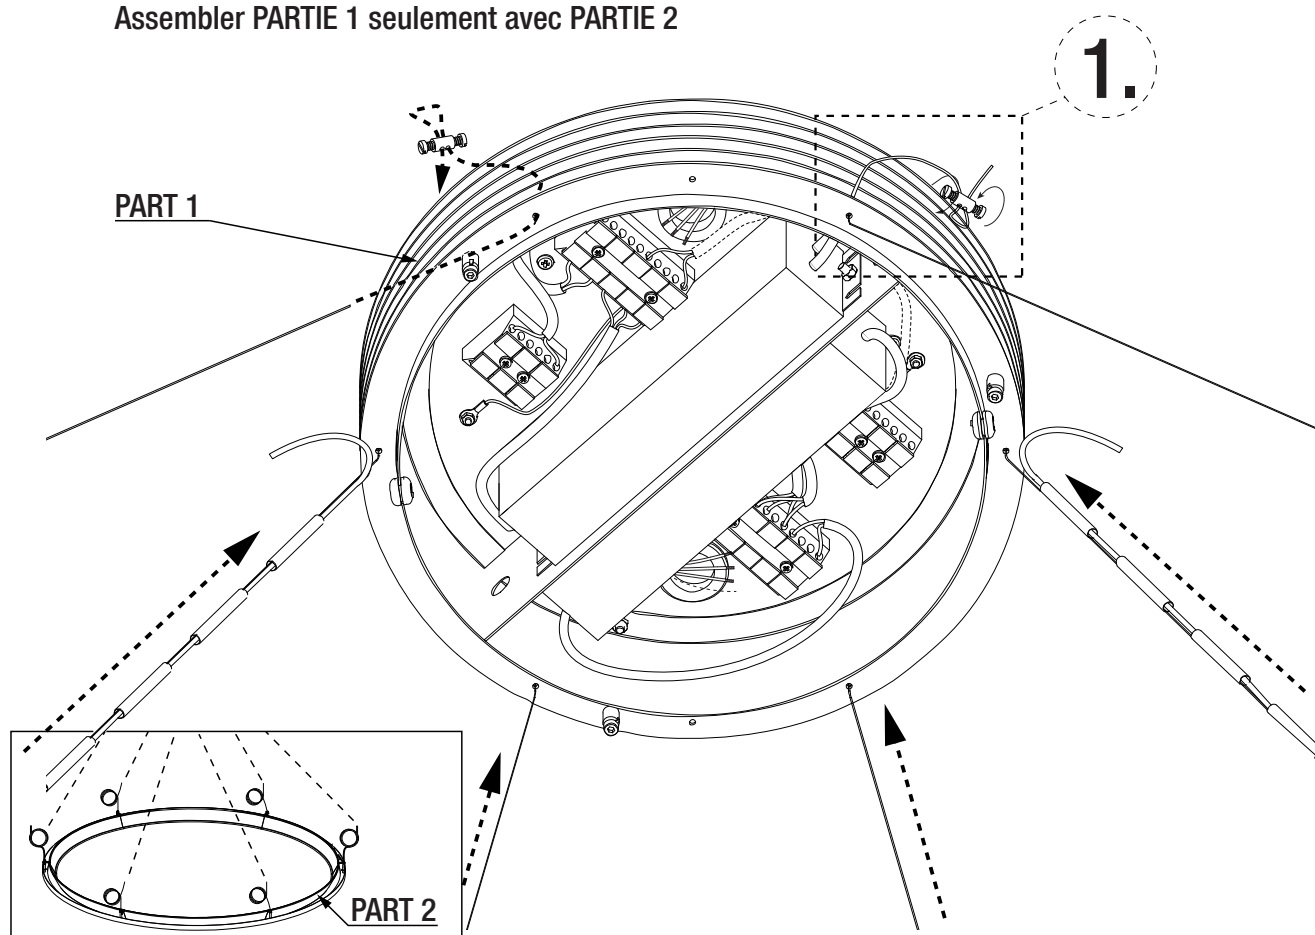


04

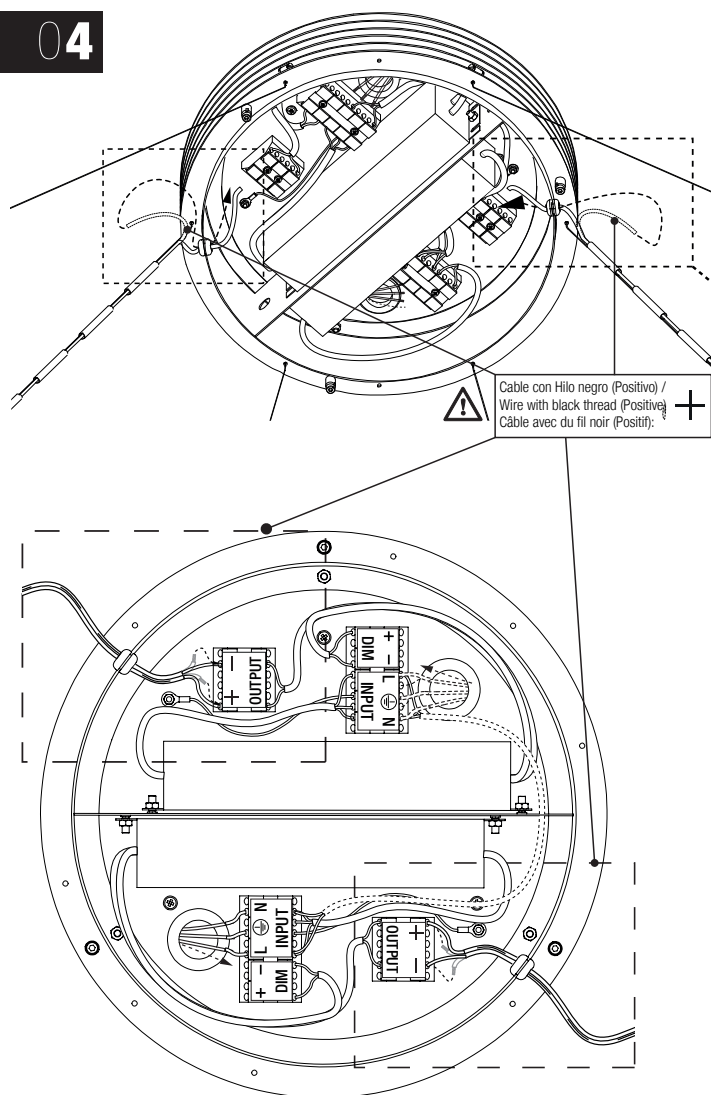


1.

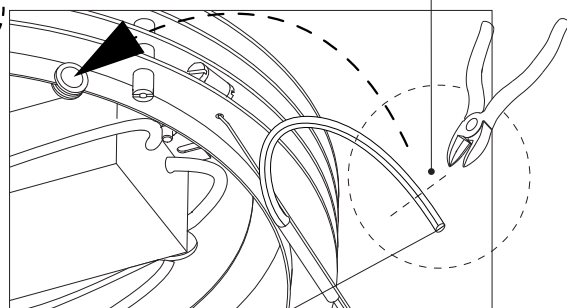

2.

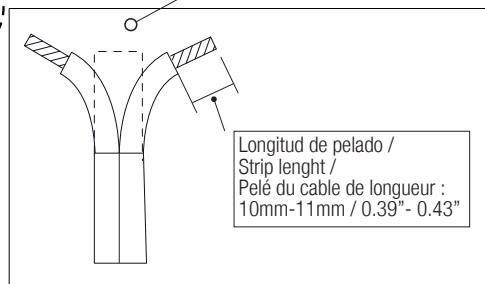

05

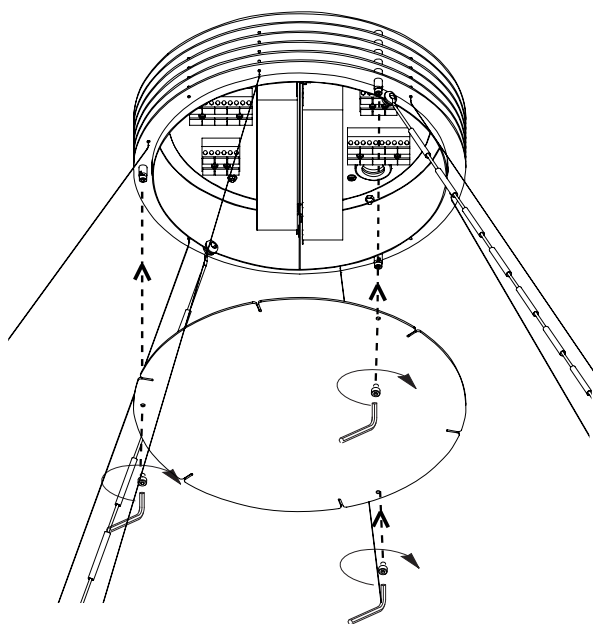

06

